

蒲郡市民間木造住宅耐震診断申込書（2000年5月以前新耐震基準用）

年 月 日

（宛先）蒲郡市長

本書のとおり、「新耐震木造住宅検証法」による自己チェックを行いました。

(所有者の方に限ります) 申込者	フリガナ			
	氏名	※法人その他の団体の場合は、名称及び代表者氏名		
	生年月日	明・大・昭・平・令	年	月 日生
	電話番号	( )	—	連絡希望時間 時頃
	住所	〒 — ※法人その他の団体の場合は所在地		

市所有の台帳で物件の建物形状や建築年などについて、確認することに同意します。

【新耐震木造住宅検証法「所有者等による検証」の判定】

裏面の回答結果	判定（いずれかに○）	専門家による無料耐震診断
チェック1～3でひとつでも「いいえ」がある、 またはチェック4で3点以下の場合	専門家による検証が必要	<input type="checkbox"/> 希望する
チェック1～3ですべて「はい」 かつ、チェック4で4点以上の場合	一応倒壊しない ※地盤については考慮していない	(対象外)


【申込先】〒443-8601

(住所) 蒲郡市旭町17番1号  
 (担当) 建築住宅課 営繕係  
 (電話) 0533-66-1133  
 (FAX) 0533-66-1198

【新耐震木造住宅検証法とは】




ステップ1 「新耐震木造住宅検証法」の対象となる住宅かチェック

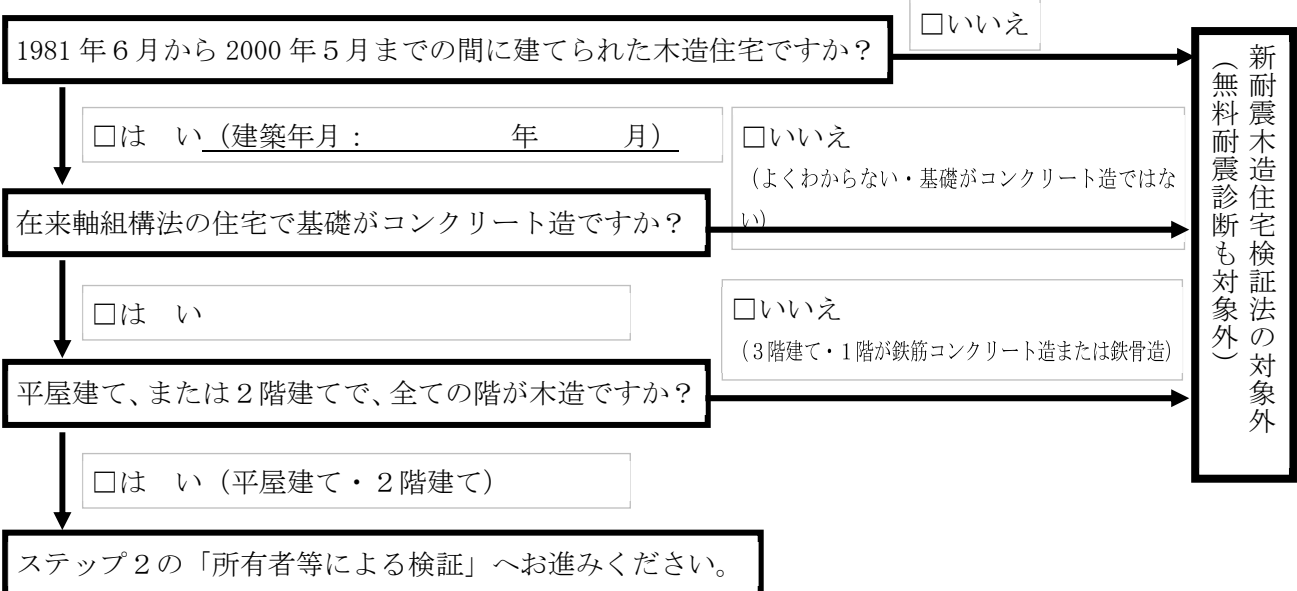

## ステップ2 所有者等による検証


### チェック1 平面形状、立面の形状は整形ですか？

 はい (比較的整形です)


 いいえ (不整形・よくわからない)


整形

&lt;平面&gt;




不整形



整形

&lt;立面&gt;



不整形






ガレージ

### チェック2 柱とはりの接合部に接合金物が使われていますか？

 はい (金物が使われている)

 いいえ

(接合金物が使われていない・よくわからない)



### チェック3 1階の外壁面(4面)で、窓やドアなどの開口のない壁の長さの割合は0.3以上ですか？


 はい (すべての面で0.3以上である)

 いいえ (ひとつの面でも0.3未満がある・よくわからない)

描画欄

(計算例)


平面図



$$5 \text{ 構面(壁)} \div 8 \text{ 構面(全面)} = 0.6$$

$$\geq 0.3$$

立面図



### チェック4 劣化のチェック 合計 \_\_\_\_\_ 点

	外壁	屋根	基礎	床	浴室
1点	ひび割れや剥落、水浸み痕、こけ、腐朽などが全くない。あるいは、定期的にメンテナンスを行っている。	瓦やスレートが健全で、棟や軒がまっすぐで波打ったりしていない。あるいは、定期的にメンテナンスを行っている。	ひび割れが無く健全である。あるいは、定期的にメンテナンスを行っている。	傾斜が無く、大きなたわみや振動が無い。あるいは、リフォームを行っている。	ユニットバス。あるいは、リフォームを行っている。
0点	ひび割れや剥落、水浸み痕、こけ、腐朽などがある。	瓦やスレートが割れたり、棟や軒が下がったり波打ったりしている。	ひび割れが散見される。	傾斜がある。または過度のたわみや振動がある。	タイル貼りなどの在来浴室。