

海陽多目的広場グラウンド管理業務委託仕様書

第1 趣旨

本仕様書は、海陽多目的広場（以下「施設」という。）におけるグラウンド管理業務の委託内容について必要な事項を定める。

第2 対象施設箇所

施設名	所在地	地積
海陽多目的広場 (※芝の種類：ティフトン)	蒲郡市海陽町三丁目1番2	308 m ²
	〃 2番2	5,287 m ²
	〃 4番2	2,436 m ²
	〃 11番2	109 m ²
	〃 11番3	9,066 m ²
	〃 26番4	1,930 m ²
	〃 27番2	71 m ²
	〃 27番5	2,808 m ² (このうち一部)
	〃 28番2	178 m ²
	〃 28番5	754 m ²
	〃 12番2	36,286 m ² (このうち一部)
	計	43,750 m ² (芝生部分は31,260m ²) (サッカーコート 1面 7,140m ² 、 外周3m含コート 1面 8,214m ²)

第3 委託内容

グラウンドに関して、常に最適な状態を維持することを前提とした管理を施すため、下記内容を行うこと。

	業務内容	区域	面積等	時期	回数等
1	刈込み工	施設内芝生部分全域	31,260m ²	別表1のとおり	年23回
2	コアリング工				年1回
3	バーチカルカット工				年1回
4	シャッターリング工				年1回
5	スーパー工				年1回
6	冬芝播種	サッカーコート3面 (コート外周3m含む)	24,642m ²	別表1のとおり	年1回
7	目砂散布	施設内芝生部分全域	31,260m ²	別表1のとおり	年1回
8	粒状肥料散布				年3回
9	液体肥料散布				年3回
10	殺虫剤散布				年1回以上
11	殺菌剤散布				年1回以上
12	除草剤散布				年1回以上
13	散水			適時	随時
14	草刈り・雑草除去	敷地内全域	43,750m ²	適時	随時
15	その他一般管理業務				

※刈込み工・コアリング工・バーチカルカット工・スーパー工等に伴う処分費を含むこと。

※散水は場内散水栓を使用することができる。場内散水栓の計画散水圧力：2.5kg/cm²、散水量：319.0L/minであり、同時使用可能想定基数は2基までとする。

※粒状肥料は、芝生専用の粒状肥料《(参考)10-4-7Mg、28-0-6、12-3-12FeMn》等を使用

- すること。また、施肥量は200kg/1面を想定する。
- ※液体肥料は、芝生専用の液体肥料《(参考)18-3-6Mg、0-29-26、16-0-0Fe》等を使用すること。また、施肥量は200 /1面を想定する。
 - ※散布用目砂は、粒径2mmアンダーの川砂を使用すること。散布量は2mm/m²を想定する。
 - ※コアリングは、芝生用のコアリング専用機を使用すること。
 - ※シャッターリング工は土壌の硬度や排水性改善を考慮し、ショックウェイブ100を使用して土壌深層をほぐすエアレーションとなるように施工すること。
 - ※冬芝播種の際には撒きむらの回避と発芽率を考慮し、播種機（50 g /m²程度）を使用すること。
 - ※殺菌剤については、病害発生状況を鑑み、芝生用殺菌剤《(参考)カーブラリア葉枯病、ブラウンパッチ、ピシウム病等を防除する殺菌剤》を使用し、円滑に病害の防除・発生予防を施すこと。
 - ※殺虫剤については、害虫発生状況を鑑み、芝生用殺菌剤《(参考)スジキリヨトウ、シバツトガ、コガネムシ等を防除する殺虫剤》を使用し、円滑に病害の防除・発生予防を施すこと。
 - ※冬芝播種の区域のサッカーコートは、各コート外周3 m以上も含むことを想定する。
 - ※草刈り・雑草除去については敷地内全域（金網外法面および駐車場含む）を行なうこと。
 - ※その他一般管理業務については、フェンス、ネット等グラウンド施設の軽微な修繕及びグラウンド荒廃時の緊急的な整地等を想定する。
 - ※上記時期等に関して、発注者から指示があった場合、受注者はその指示に従い、時期を変更すること。
 - ※施設内の芝等管理及び養生の実施可能期間については、別表2に記載のとおりとする。

第4 設置備品

なし

- ※ただし、乗用芝刈機等施設管理に要する備品の保管については発注者の指示する倉庫内に施錠の上、保管することができるものとする。

第5 市が対応するもの

- ・ その他建設備品の修繕
- ・ 電気および水道使用料

第6 業務報告

受注者は、ひと月ごとに業務報告書を発注者に提出すること。また、受注者は、業務遂行中に施設、設備に異常を発見した場合は、すみやかに発注者に報告すること。

第7 その他

- (1) 業務にかかる備品（乗用芝刈機、更新作業機械等）および消耗品（替刃、掃除道具等）は受注者が用意し、業務を遂行すること。
- (2) 土地所有者の意向により、業務の範囲・方法について協議を要する場合があるもの。
- (3) 本業務においてこの仕様書に定めのない事項、又はこの仕様書に疑義が生じた場合は契約書に基づき、発注者受注者の両者により協議するものとする。

別表 1

業務の遂行時期

業務の遂行時期に関しては、下記のとおりとする。

業務内容 対象業務月	刈込み工	コアリング工	バーチカル カット工	シャッター リング工	スローパー工	冬芝播種	目砂散布	粒状肥料散布	液体肥料散布	殺菌剤散布	殺虫剤散布	除草剤散布
令和8年 6月	3回			1回						状況を勘案し秋に1回以上実施	状況を勘案し夏に1回以上実施	状況を勘案し、適した時期に1回以上実施
〃 7月	3回							1回				
〃 8月	3回											
〃 9月	2回	1回	1回		1回	1回	1回	1回				
〃 10月	2回											
〃 11月	2回						1回					
〃 12月	2回							1回				
令和9年 1月	2回							1回				
〃 2月	2回							1回				
〃 3月	2回											
合計	23回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	3回	4回	1回以上	1回以上	1回以上

別表2 芝等管理及び養生の実施可能期間

1 芝等管理及び養生の実施可能期間は、委託期間における施設利用日を除く全ての日

(1) 施設利用日

受注者は、あらかじめ発注者に施設利用日を確認すること

原則として、土曜日、日曜日、祝日は、施設利用が想定されるため作業不可となります。

(2) 養生期間


以下の通り面ごとにローテーションで長期養生期間を設定します。

面	長期養生期間	日数
A面	6月8日～7月3日	26
	7月20日～8月14日	26
	9月1日～9月23日	23
	10月19日～11月20日	33 (※冬芝播種想定)
	11月30日～12月18日	19
	1月11日～1月29日	19
	2月22日～3月12日	19
	3月22日～3月31日	10
	総日数	175
B面	6月22日～7月17日	23
	8月3日～8月28日	26
	9月21日～10月23日	33 (※冬芝播種想定)
	11月4日～11月20日	17
	12月14日～1月8日	26
	1月25日～2月12日	19
	3月8日～3月21日	14
	総日数	158
	C面	6月1日～6月12日
7月6日～7月31日		26
8月17日～9月4日		19
9月21日～10月23日		33 (※冬芝播種想定)
10月26日～11月6日		12
11月16日～12月4日		19
12月28日～1月15日		19
2月8日～2月26日		19
3月22日～3月31日		10
総日数	169	

(3) 施設休業日

令和8年12月29日(火)～令和9年1月3日(日)

海陽多目的広場グラウンド管理業務委託 位置図

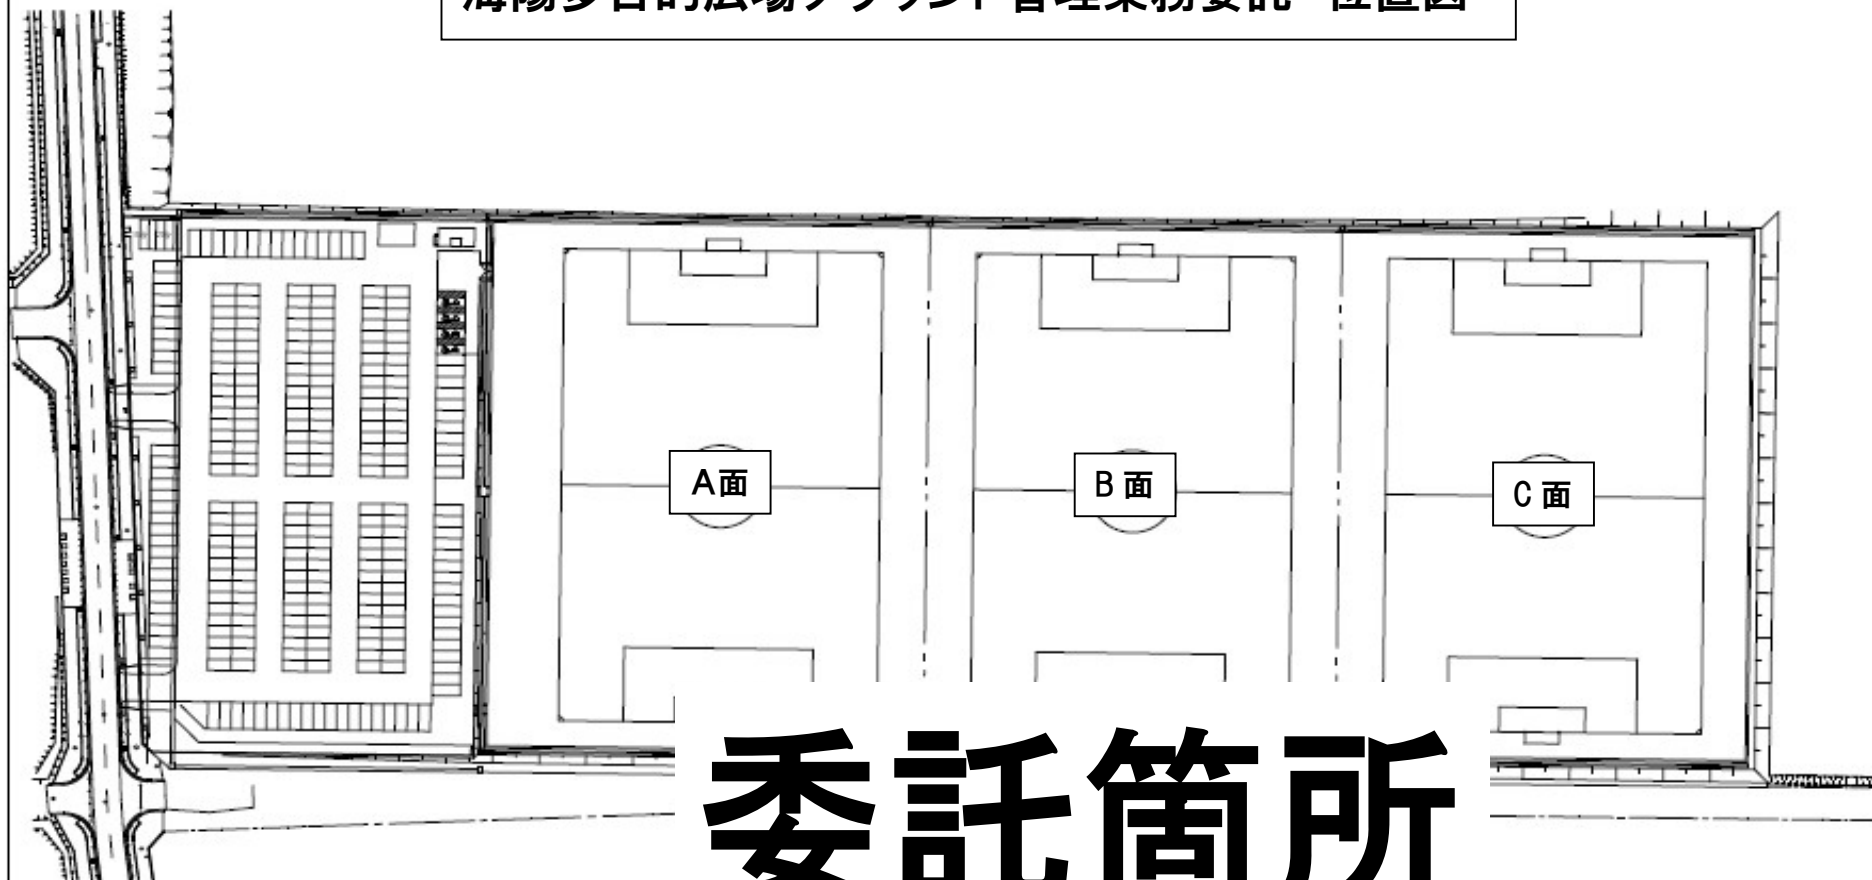

委託箇所